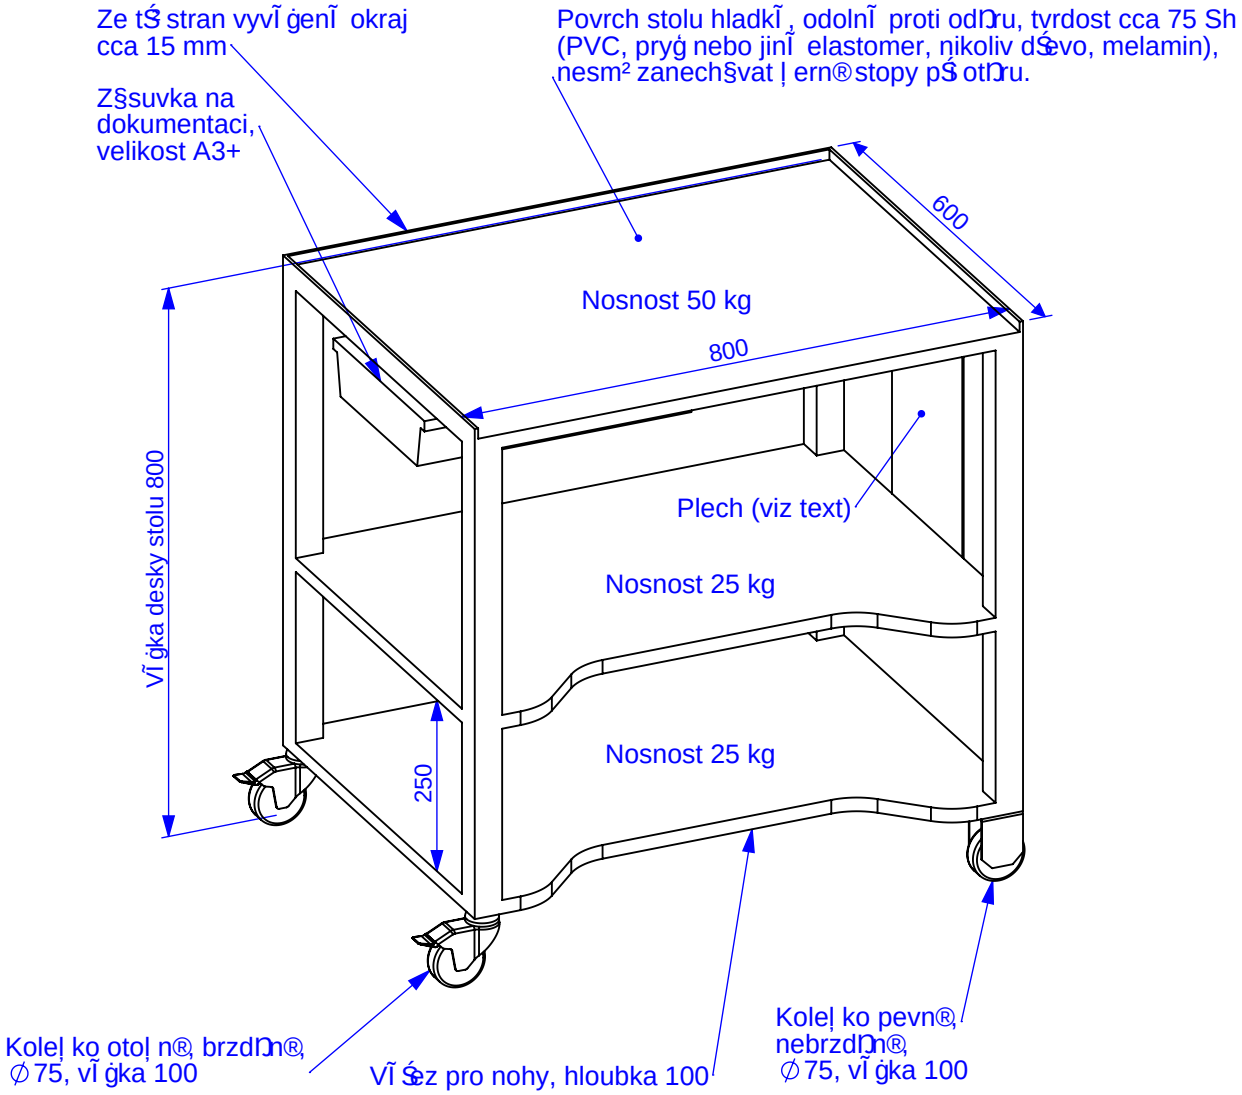


Montážní stůl pro montážní práce v oboru přesné mechaniky a elektroniky. Celková kvalita provedení "skoro nábytkové", vhodné do čistého prostředí v interiéru. Nesmí mít ostré nebo zatrhávající hrany, materiál nesmí uvolňovat třísky nebo prach. Jako kompromis mezi cenou a kvalitou je možné použít materiál s drobnými povrchovými vadami, ale nesmí být vyloženě pokřivené nebo otlučené. Stůl musí být navržen dostatečně robustně, aby se neprohýbal a nevibroval ani při zatížení 100 kg.

Rozměr 800x600, lze udělat o několik mm menší, pokud by to bylo výhodné s ohledem na dělení deskového materiálu. Výška desky stolu 800 mm nad podlahou.

Materiál libovolný (dřevo, truhlářská překližka, hliníkové nebo ocelové profily, plech, HPL desky) nebo kombinace. Materiál musí být odolný proti následnému polití vodou. Dřevotříska (lamino) není vhodná.

Povrchová úprava podle materiálu, překližka lak a/nebo fólie, ocel práškový barva, spojovací materiál s protikorozní úpravou. Deska stolu odolná proti poškrábání, například základ elastomerová vrstva (cca 75 Sh) tloušťky kolem 2 mm, přípaně jen místo pro položení fólie kterou si dodá objednatel sám. Melamin, holá HPL deska, lité nebo fóliovaná překližka, plech nelze na povrch desky použít, na police ano.

Přířez svislých konstrukcí není stanoven, vyplyne z použitého materiálu a technologie. Pouze musí být umožněn dobrý přístup k policím ze všech stran.

Pod deskou stolu zásuvka (například jako hotový, nakupovaný díl) na dokumentaci do velikosti A3 (pro jeden běžný úhoň). Na pravé (levé) straně stolu bude mezi prostředními policemi a deskou stolu namontován nosič z 2 mm ocelového plechu šířky 220 mm (dodá objednatel), montážní díry po dohodě.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVESOFT | | | | | |
| Units mm | | Scale 1:10 | Size A4 | Sheet Sheet1 (1 of 1) | Date 3.3.2021 |

Díl: Montážní stolek
Číslo dílu:
Materiál: Material <not specified>
Polotovar: