

VARIANTA 1

Kruhová tyč slitina Al 14 mm


- Délka 100 mm
- 2x díra 3 mm skrz vertikálně, rozteč mezi děrami 60 mm; vzdálenost díry od hrany tyče 20 mm
- 1x vnitřní závit ½" UNF (stoupání 20 chodů na palec)
- 1x díra horizontálně 10-11 mm



VARIANTA 2

Trubka slitina Al 14x2mm

- Délka 100 mm
- 2x díra 3 mm skrz vertikálně, rozteč mezi děrami 60 mm; vzdálenost díry od hrany trubky 20 mm
- 2x vnitřní závit s jemným stoupáním v délce 10 mm

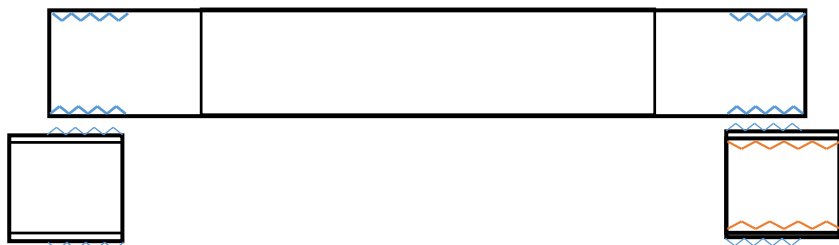

Šroubovací záslepka slitina Al

- Délka 15 mm
- 1x díra 12 mm horizontálně skrz
- 2x vnější závit s jemným stoupáním v délce 10 mm
- Kosoúhlé vroubkování v délce 5mm (vnější část)
-

Šroubovací záslepka slitina Al

- Délka 15 mm
- 1x díra horizontálně skrz závit 1/2" UNF (stoupání 20 chodů na palec)
- 2x vnější závit s jemným stoupáním v délce 10 mm
- Kosoúhlé vroubkování v délce 5mm (vnější část)