

## Přesné strojní svěráky

**Základní charakteristika:** Přesné svěráky jsou vyráběny z kvalitní slitiny oceli a vysoce uhlíkové oceli, tepelně zpracovány na tvrdost HRC 58-62.

### Typ ZH



Typ	Šířka čelistí	Dl. rozev. čelistí	Výška čelistí	Výška	Délka	Tolerance čelistí		Cena Kč bez DPH
						Paralelnost	Kolmost	
ZH100	100	100	30	70	270	0,005/100	0,005	10 856,-
ZH125	125	125	40	80	345	0,005/100	0,005	13 385,-
ZH150	150	200	50	100	420	0,01/100	0,005	18 965,-

\* rozměrové údaje v mm

### Typ VB – rychloupínací



Typ	Šířka čelistí	Dl. rozev. čelistí	Výška čelistí	Délka	Tolerance čelistí		Cena Kč bez DPH
					Paralelnost	Kolmost	
VB50Y	50	65	25	140	0,005/100	0,005	1 580,-
VB73Y	73	100	35	180	0,005/100	0,005	2 351,-
VB100Y	100	125	45	245	0,01/100	0,005	4 724,-
VB125Y	125	160	50	285	0,01/100	0,005	7 482,-

\* rozměrové údaje v mm

### Typ VD



Typ	Šířka čelistí	Dl. rozev. čelistí	Výška čelistí	Délka	Tolerance čelistí		Cena Kč bez DPH
					Paralelnost	Kolmost	
VD50	50	65	25	155	0,005/100	0,005	2 751,-
VD73	73	100	35	210	0,005/100	0,005	3 819,-
VD100	100	125	45	260	0,01/100	0,005	7 238,-
VD125	125	160	50	300	0,01/100	0,005	10 721,-

\* rozměrové údaje v mm


### Typ QPT



Typ	Šířka čelistí	Dl. rozev. čelistí	Výška čelistí	Výška	Délka	Tolerance čelistí		Cena Kč bez DPH
						Paralelnost	Kolmost	
QPT45	45	50	20	45	110	0,003/100	0,005	2 924,-
QPT70	70	80	30	62	160	0,003/100	0,005	4 448,-
QPT90	90	120	40	75	210	0,003/100	0,005	6 735,-

\* rozměrové údaje v mm

**Univerzální svěrák pro broušení a kontrolu**  
CHM80

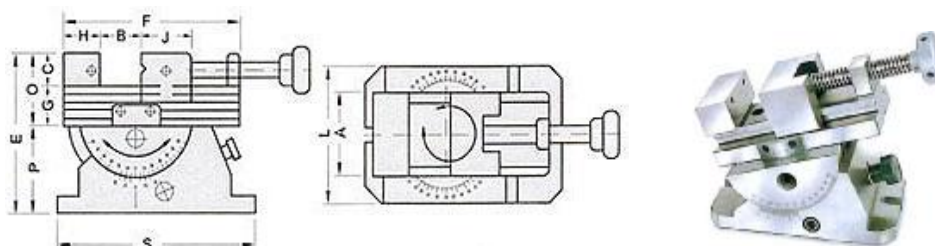

## CHM80

Typ	A	B	C	E	F	G	H	J	L	O	P	S	Cena Kč bez DPH
CHM80	70	80	30	137	160	32	33	45	110	62	75	180	12 359,-

\* rozměrové údaje v mm

## Přesné sinusové svěráky

### Typ ZVA





Typ	Šířka čelistí	Dl. rozev. čelistí	Výška čelistí	Vzdál. středů válečků	Délka	Tolerance			Cena Kč bez DPH
						Paralelnost	Kolmost	Kolmost střed. vál.	
ZVA20	50	100	30	100	140	0,005/100	0,005	0,005	3 855,-
ZVA30	73	105	33	127	190	0,005/100	0,005	0,005	5 269,-
ZVA35	88	125	40	150	235	0,005/100	0,005	0,005	6 690,-
ZVA40	100	125	45	150	245	0,01/100	0,005	0,005	8 887,-
ZVA60	150	175	50	200	300	0,01/100	0,005	0,005	16 354,-

\* rozměrové údaje v mm

## Sinusové pravítko

Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli,  
s přesností 5 µm, drsnost povrchu 0,8 µm.



Typ	A	B	H	E		Cena Kč bez DPH
				Rozteč	Přesnost	
SB-001	130	25	30	100	0,0035	2 149,-
SB-002	250	40	45	200	0,0050	3 314,-
SB-003	130	80	35	100	0,0035	2 937,-
SB-004	250	80	45	200	0,0050	4 329,-

## Sady paralelních podložek



Typ Délka (mm) v x š (mm)	PT100				PT125				PT150				
	100				125				150				
	2X5	2X10	2X15	2X20	8X11	8X16	8X21	8X26	8X31	8X36			
	3X6	3X11	3X16	3X21	10X13	10X18	10X23	10X28	10X33	10X38			
	4X7	4X12	4X17	4X22	12X15	12X20	12X25	12X30	12X35	12X40			
	5X8	5X13	5X18	5X23	14X17	14X22	14X27	14X32	14X37	14X42			
	6X9	6X14	6X19	6X24									
Cena Kč bez DPH	10 442,-				12 570,-				13 502,-				